

ABRIS DE PISCINE POUR LES COLLECTIVITÉS



© VS Production

VEGAMETAL™
ABRIS PISCINE **FLUIDRA**
Distributeur exclusif France

VEGAMETAL

CUBIERTOS PARA PISCINAS



UN FABRICANT EUROPÉEN

VEGAMETAL™ est une entreprise espagnole située dans la région d'Alicante à Orihuela.

PMI familiale fondée en 1971, l'usine de production, certifiée ISO 9001, compte 6 000 m² et 45 salariés.

Avec 50 ans d'expérience dans le travail de l'aluminium, dont 20 passées dans la fabrication d'abris pour piscine, les savoir-faire de l'entreprise ainsi que la qualité reconnue de sa production, notamment dans la technique de cintrage, sont une référence sur le marché de l'abri.

VEGAMETAL™ conçoit, développe et fabrique la totalité de son offre et ce, **sans aucune sous-traitance**.

Les filières, le design des profilés et les procédés de fabrication sont la propriété exclusive de l'entreprise.

VEGAMETAL™ distribue ses gammes d'abris en Europe (Espagne, France, Italie, Pays du Benelux, Portugal, Royaume unis, Suisse) dans les pays du Maghreb et en Israël. L'entreprise dispose également de 2 Show-Room à Alicante et à Madrid.

Le développement de **VEGAMETAL™** se construit depuis toujours sur une base de valeurs solides :

LA QUALITÉ & L'INDÉPENDANCE DE LA PRODUCTION

■ Un outil de production moderne à forte capacité :

- 2 unités d'usinage automatisées, commandes numériques,
- 6 cintreuses, Ilots de mécanisation automatique...

■ Un développement produit permanent :

- un service R&D intégré et composé de 5 ingénieurs,
- des outils de traitement high-tech,
- des logiciels de calcul de charge CYPE suivant Eurocode 9,
- une gestion de plans Autocad,
- l'implantation en 2017 du logiciel de CAO 3D SolidWorks.



LA SATISFACTION TOTALE DU CLIENT

- Les équipes de pose hautement qualifiées, le Service Contrôle & Qualité, le SAV, le Département Commercial, le Bureau d'Etude dédié pour le suivi de projets ont tous au centre de leurs préoccupations la satisfaction du client.
- Grâce à la maîtrise des process de fabrication, l'usine a obtenu en 2002 la certification ISO 9001 par la TÜV.



CONFORMITÉ - QUALITÉ - DÉLAI

Le socle de l'entreprise est solide et la renommée internationale de **VEGAMETAL™** incontestée.

Sur le marché français, FLUIDRA France est distributeur Exclusif des abris VEGAMETAL™

DES ABRIS CONFORMES AUX NORMES FRANÇAISES & EUROPÉENNES

CONFORMITÉ AUX NORMES



Définit les exigences minimales de sécurité, méthodes d'essai ainsi que les informations pour les consommateurs relatives aux abris afin d'empêcher l'immersion involontaire d'enfants de moins de 5 ans.

Une fois l'abri entièrement et convenablement fermé, le bassin doit devenir inaccessible aux enfants de moins de 5 ans sur tout le périmètre y compris les parties adossées ou accolées lorsqu'il y en a.

L'abri ne doit pas comporter d'éléments de nature à blesser les enfants et personnes qui cherchent à l'ouvrir : risques de coupure, piqûre, cisaillement, coincement, suffocation et étranglement.

Pour permettre son ouverture, sans risque par les utilisateurs plus âgés, l'abri doit comporter un moyen d'accès à l'épreuve des enfants de moins de 5 ans et être sans danger pour tous les utilisateurs, qu'ils soient adultes ou enfants.

Lorsque l'abri comporte des éléments mobiles dont le déplacement permet l'accès à la piscine, ces éléments doivent comporter un système de blocage à l'épreuve des enfants.

Tous les systèmes d'accès au bassin (portes, trappes, fenêtre, paroi coulissante...) ont un système de verrouillage sécurisé.

Les exigences de la norme portent également sur différents matériaux composant les abris : bois, métaux, plastiques, verres (qui doivent eux-mêmes répondre aux normes spécifiques en vigueur).



NORME EN 1090 MARQUAGE CE

Label de qualité pour les constructions ou éléments de construction en aluminium et/ou en acier, **VEGAMETAL By Fluidra** est le seul fabricant d'abris de piscine à être certifié 1090 pour l'ensemble de ses gammes.

Obtenir ce label, c'est **garantir aux donneurs d'ordre des abris en conformité avec la réglementation française & européenne** dans la cadre de la sécurité des utilisateurs, choisir une entreprise reconnue dans son domaine d'activité avec une expertise et une maîtrise de l'ensemble des process de fabrication.

CONFORMITÉ AVEC LES EUROCODES

Définissent les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes. Fixent les valeurs des charges climatiques et donnent les méthodes d'évaluation des efforts correspondants sur l'ensemble d'une construction ou sur ces différentes parties.

Afin de valider la résistance de ses abris, VEGAMETAL™ réalise systématiquement des calculs sur chaque chantier.



GARANTIES



La garantie décennale

Elle s'applique dès lors que des travaux sont réalisés par une entreprise et protège le maître d'oeuvre contre les vices et malfaçons affectant le sol, le bâtiment et la non-conformité à certaines normes obligatoires.

Toute entreprise dont l'objet est la réalisation de tels travaux a pour obligation légale de souscrire une assurance décennale.

VEGAMETAL™ propose cette prestation de pose d'abri et assure cette garantie décennale.

UN OUVRAGE CONÇU POUR DURER

	DÉSIGNATION	MATÉRIAUX	FINITIONS	GARANTIES
STRUCTURE	Arceaux structurels	Aluminium 6063 T5	Thermolaquage « Qualicoat » qualité marine	Structure Aluminium 10 ANS GARANTIE
	Profilés longitudinaux entre les arceaux	Aluminium 6005 T6		
	Profilés de façade	Aluminium 6005 T6		
	Platine de fixation au sol	Aluminium 15 mm	Laqué au four	
	Equerres d'union pour le faitage	Acier inoxydable	AISI 304	
	Gouttière d'adossement pour abri à 2 pentes	Aluminium plié 4 mm	Thermolaquage « Qualicoat » qualité marine	
POLYCARBONATE	Toiture	Polycarbonate cellulaire 8 mm	Transparent anti UV 2 faces	Polycarbonate Cellulaire 10 ANS* GARANTIE
	Cotés et façades	Polycarbonate compact 4 mm	Transparent anti UV 2 faces	
	Système de fixation des plaques de toiture	Rondelles polycarbonate compact 4 mm	-	
	Étanchéité du polycarbonate cellulaire	Silicone neutre monocomposant à réticulation lente	Transparent	Étanchéité Silicone 3 ANS GARANTIE
	Étanchéité du polycarbonate compact	Joint EPDM ou TPR	Noir	
VISSERIE	Visserie exposée	Acier inoxydable	AISI 316	Visserie 2 ANS GARANTIE
	Visserie masquée sous bouchon plastique	Acier inoxydable	AISI 304	
MOTORISATION		Moteur d'entraînement		Motorisation 2 ANS GARANTIE

* Selon garantie du fabricant

LES ABRIS DE GRANDES DIMENSIONS POUR LES COLLECTIVITÉS



De conception spécifique

pour couvrir les bassins

des collectivités :

*hôtels, campings, maisons d'hôtes,
piscines municipales, centres de rééducation,
de thalassothérapie...*

- Sécurité et fonctionnalités assurées.
- Entièrement réalisés sur mesure pour répondre à tous les besoins spécifiques, s'adapter à l'environnement extérieur ou intérieur, apporter une réponse globale « clé en main ». Des préconisations d'implantation avec plans 3D sont proposées, accompagnées d'une étude chiffrée.
- Les abris VEGAMETAL™ se distinguent par la qualité de leur finition ainsi que, par la largeur de la gamme.



© Camping Le Grain de Chignone

ABRI HAUT
FIXE
SOL / SOL

page
6/7



ABRI HAUT
TÉLESCOPIQUE
SOL / SOL

page
8/9



ABRI HAUT
MIXTE
SOL / SOL

page
10/11



TOITURE
TÉLESCOPIQUE

page
12/13

ABRI HAUT FIXE SOL/SOL



Les 3 modèles de la gamme VLD™ sont des structures fixes qui offrent des accès sur les côtés et les façades.

STRUCTURE en aluminium 6063 T5 de 1^{ère} extrusion thermolaquée « Qualicoat » qualité marine. Intègre des arceaux en aluminium à 2 pentes, côtés arrondis, toit plat avec une pente de 10 %. Platine aluminium de 15 mm pour fixation au sol.

TOITURE en polycarbonate cellulaire de 8 mm avec protection UV double face jusqu'à 13 m de large, suivant modèle & de 16 mm pour des largeurs supérieures.

FAÇADES ET PAREMENTS LATÉRAUX en polycarbonate compact transparent de 4 mm traité anti-UV 2 faces.

VLD™ propose 2 portes avec ouverture à la française intégrées aux 2 façades. Sur les côtés, les trappes relevables sécurisées permettent une ouverture totale entre les arceaux.

VLD™ + et VLD™ EXTRA sont constitués de façades équipées de porte coulissante double avec serrures extérieures. Les trappes latérales en 2 parties se relèvent sous la toiture : la plage est ainsi dégagée, sans seuils ni rails au sol.


OPTIONS

- Porte anti-panique avec 1 ou 2 unités de passage
- Porte coulissante en façade et/ou latérale, parfaitement adaptée aux PMR
- Porte accordéon en façade
- Ouvertures en toiture manuelles ou motorisées
- Éclairage Led contrôlé par télécommande
- Large gamme de coloris (effet bois)
- Possibilité d'adosser ou d'accoler l'abri
- Façade rotonde fixe ou télescopique.

VLD™



L ≤ 9,50 m

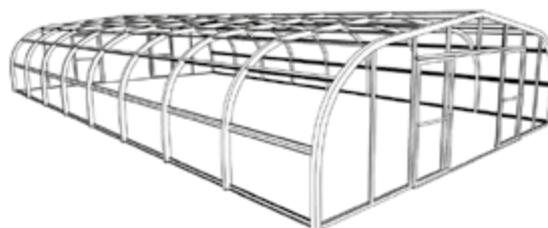

	Hauteur maxi	3,00* m
	Longueur module maxi	2,14 m
	Double porte coulissante (sur 1 façade) : Largeur d'ouverture ou	2,24 m
	1 porte à la française (sur les 2 façades) : Largeur d'ouverture	0,90 m
	Panneaux relevables sur les côtés : hauteur de passage au sol (sans seuils ni rails)	2,05 m



© Camping Le Grûn de Chignole


VLD™ +

 L ≤ 13 m




VLD™ EXTRA

 L ≤ 16 m

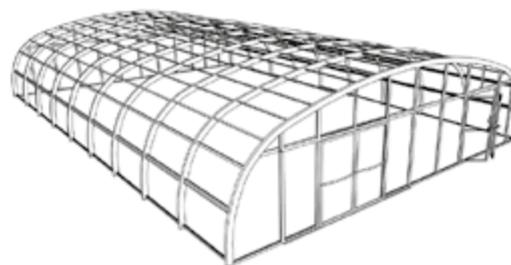


	Hauteur maxi	3,25* m
	Longueur module maxi	2,14 m
	Largeur de passage entre les 2 portes (en façade & face opposée)	2,24 m
	Panneaux relevables sur les côtés : hauteur de passage au sol (sans seuils ni rails)	2,05 m

	Hauteur maxi	4,00* m
	Longueur module maxi	2,14 m
	Largeur de passage entre les 2 portes (en façade & face opposée)	2,24 m
	Panneaux relevables sur les côtés : hauteur de passage au sol (sans seuils ni rails)	2,05 m

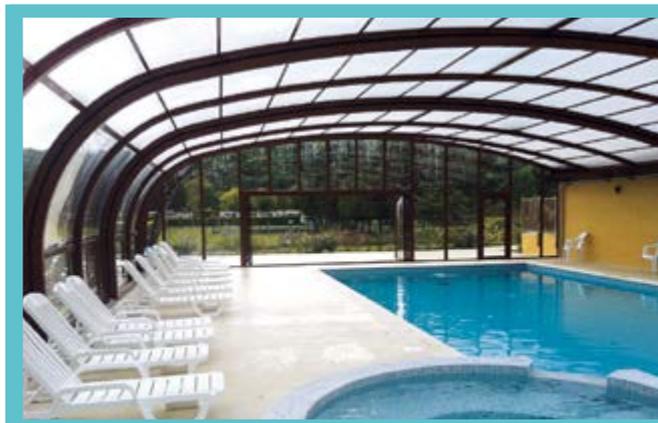

VERSION
SOL/MUR
VLD™ +
& VLD EXTRA™ AD

 L ≤ 11 m
1 Pente

 L ≤ 13 m
2 Pentes

* Valeur indicative pouvant varier selon la largeur de l'abri

ABRI HAUT TÉLESCOPIQUE SOL/SOL



Les modèles VLT™, VST™ & VMT™
sont des structures en aluminium
fixées sur des rails au sol.

Guidage par roulettes pour un déplacement aisé des différents modules qui composent l'abri.

Indépendant, chaque module peut être déplacé de façon individuelle et ce, afin d'éviter la manipulation de la structure complète.

Selon les conditions climatiques, l'abri s'ouvre complètement et l'espace autour de la piscine s'élargit ou peut être semi-ouvert pour profiter d'un espace en partie couvert... toutes les configurations sont possibles.

Adaptabilité, praticité et sécurité sont les avantages d'un abri télescopique.

CONCEPTION en aluminium 6063 T5 de 1^{ère} extrusion, revêtu d'un revêtement thermolaqué « Qualicoat » qualité marine.

TOITURE en polycarbonate cellulaire d'une épaisseur de 8 mm avec protection UV double face jusqu'à 9 m de large, suivant modèle & de 16 mm pour des largeurs supérieures.

FAÇADES ET PAREMENTS LATÉRAUX en polycarbonate compact transparent et traité anti-UV sur les 2 faces. Double équerre en acier inoxydable sur tous les arceaux.

DOUBLE PORTE coulissante sur les 2 façades avec serrures extérieures.



OPTIONS

- Motorisation ouverture/fermeture
- Façade rotonde fixe ou télescopique
- Modèle VLT™ : façade basculante et déplaçable sur le module le plus petit
- Possibilité d'adosser ou d'accoler l'abri
- Porte anti-panique (suivant modèle)
- Porte coulissante latérale
- Porte accordéon
- Éclairage Led
- Prolongation de rails.



VLT™



L ≤ 8,50 m



	VLT™ 2	VLT™ 3
 Hauteur maxi	2,90* m	2,90* m
 Longueur module maxi	3,14 m	4,28 m
 Double porte coulissante (sur 1 façade) : Largeur d'ouverture	2,24 m	2,24 m
 1 porte à la française (sur les 2 façades) : Largeur d'ouverture	0,90 m	0,90 m
 Hauteur du rail	24 mm	24 mm

VERSION SOL/MUR

VLT™ AD




L ≤ 8,50 m



* Valeur indicative pouvant varier selon la largeur de l'abri

VST™  L ≤ 14 m

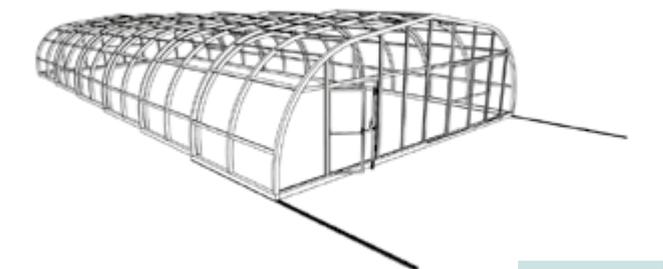


	Hauteur maxi	4,00* m
	Longueur module maxi	4,38 m
	Largeur de passage entre les 2 portes (en façade & face opposée)	2,24 m
	Hauteur du rail	35 mm

VERSION SOL/MUR

VST™ AD  L ≤ 14 m | 2 Pentes


VMT™  L ≤ 20 m

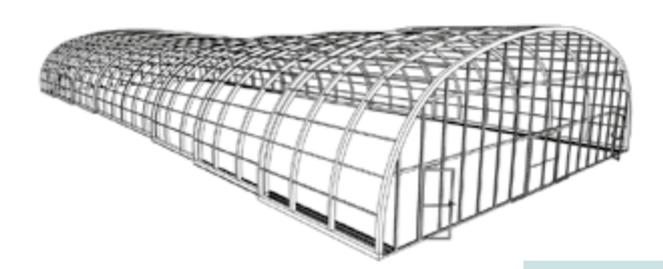

	Hauteur maxi	5,00* m
	Longueur module maxi	Sur mesure
	Largeur de passage entre les 2 portes (en façade & face opposée)	2,24 m
	Hauteur du rail	35 mm

VERSION SOL/MUR

VMT™ AD  L ≤ 18 m | 2 Pentes

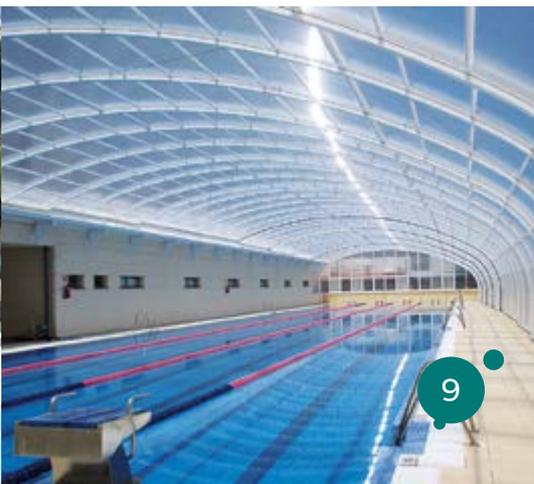

ABRI HAUT MIXTE SOL/SOL



**Excellent compromis entre
l'abri fixe & l'abri télescopique,
le modèle MXT™ allie :**

- 2 modules télescopiques dans sa partie centrale,
- des modules fixes aux extrémités.

**Cette configuration offre ainsi
une ouverture centrale de longueur
maximum de 8,60 m.**

STRUCTURE en aluminium 6063 T5 de 1^{ère} extrusion thermolaquée « Qualicoat » qualité marine. Intègre des arceaux en aluminium à 2 pentes, côtés arrondis, toit plat avec une pente de 10 %. Platine aluminium de 15 mm pour fixation au sol.

TOITURE en polycarbonate cellulaire de 8 mm avec protection UV double face.

FAÇADE ET PAREMENTS LATÉRAUX en polycarbonate compact transparent de 4 mm traité anti-UV 2 faces.

OPTIONS

- Ouvertures en toiture manuelles ou motorisées
- Portes coulissantes en façade et/ou latérales parfaitement adaptées aux PMR
- Éclairage LED
- Large gamme de coloris (effet bois).



ADAPTABILITÉ À TOUS LES ÉQUIPEMENTS






© LE RANC DAVAINÉ



+ Porte coulissante & anti-panique

MXT™ +  L ≤ 16 m

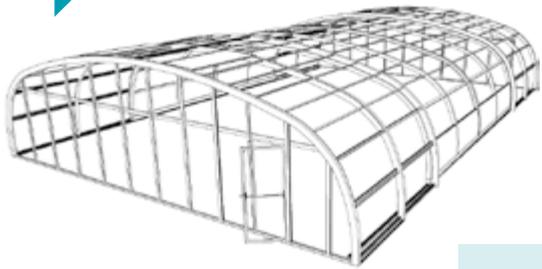

	Hauteur maxi	4,00* m
	Longueur module maxi	4,38 m
	Hauteur du rail	35 mm

* Valeur indicative pouvant varier selon la largeur de l'abri

TOITURE TÉLESCOPIQUE



Le modèle TT est une toiture télescopique dont la structure en aluminium 6063 T5 vient s'appuyer sur un support (mur, piliers de construction...).

STRUCTURE en aluminium laqué Norme " Qualicoat".

OUVRAGE composé de gouttières en aluminium plié, formant un caisson qui se fixe sur ou contre un support existant.

TOITURE : Gouttière en aluminium plié avec fixations en acier inoxydable. Toiture fixe en polycarbonate cellulaire de 8 mm. Avec motorisation.

LES MODULES intègrent des arceaux en aluminium de forme voûtée. Pratique, l'ouverture et la fermeture centrales ou latérales de la toiture s'effectuent à l'aide d'une télécommande (solution motorisée silencieuse).

CHOIX ESTHÉTIQUE : la toiture télescopique rentre dans des projets architecturaux haut de gamme.

SUR-MESURE : solution adaptable & modulable.


OPTIONS

- Éclairage Led
- Trappes d'aération intégrées aux 2 façades



TT VELSA™

 L ≤ 6 m

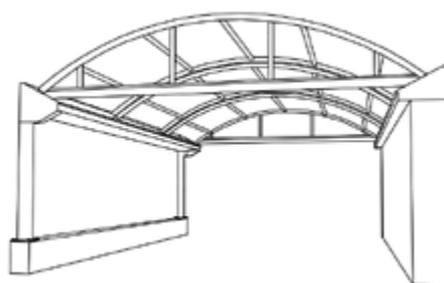

Hauteur maxi

1,20 *m



Longueur module maxi

2,20 m

* Valeur indicative pouvant varier selon la largeur de l'abri




TT VEGA LINE™  L ≤ 8,50 m



	Hauteur maxi	1,50 * m
	Longueur module maxi	4,29 m

TT VEGA START™  L ≤ 14 m

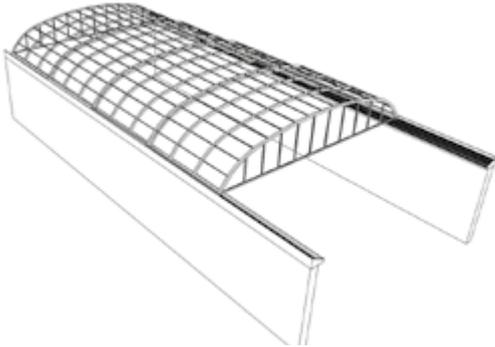

	Hauteur maxi	2,50 * m
	Longueur module maxi	4,38 m



+ Coloris Gris Anthracite


UN LARGE CHOIX DE COLORIS POUR TOUS LES STYLES EXTÉRIEURS

Thermolaquage "Qualicoat" qualité marine GARANTIE 10 ANS

CONTEMPORAINS
OU TRADITIONNELS



BLANC
PUR
RAL 9010



BLANC
CRÈME
RAL 1013



GRIS
ANTHRACITE
RAL 7016



VERT
ANGLAIS
RAL 6009



BRUN
SEPIA
RAL 8014

UNE ADAPTABILITÉ SANS LIMITE

EN OPTION

— Finition spéciale —



Autre RAL, nous consulter.

— Aspect bois —



BOIS
CERISIER 606



BOIS PIN
FONCÉ 604

FINITION ASPECT BOIS :

Conjuguant l'aspect chaleureux du bois avec la résistance et l'inaltérabilité de l'aluminium, le laquage Qualicoat « EFFET BOIS » surprend par son rendu naturel. Cet effet de matière réalisé en plusieurs opérations de pré-laquage offre un aspect authentique, sans les contraintes d'entretien du bois brut.





PORTE DOUBLE COULISSANTE



PORTE ANTI-PANIQUE

Mécanisme ouverture / fermeture en inox :

- SIMPLE en FACADE ou en LATERALE
- DOUBLE en FACADE ou en LATERALE

KIT TRAPPES DE TOITURE COULISSANTES

Ce système permet une ventilation à l'intérieur de l'abri. Les trappes évacuent chaleur et chloramines.

Le kit est composé de 2 ouvertures de 85 cm positionnées dans l'axe, de part et d'autre du faîtiage de l'abri (ouverture totale maxi 1,60 m).

Pour les abris adossés à une pente, le kit est composé d'une seule trappe positionnée au sommet de l'abri, le long de l'appui mural (ouverture maxi 0,85 m).



KIT "ILLUMINATION LED"

Incrustés dans les arceaux de l'abri, des projecteurs LED créent une belle ambiance avec un éclairage doux (8 à 10 ampoules par arceau suivant la largeur). De nuit, l'abri scintille et surprend par sa voute étoilée, d'un effet esthétique incomparable.

Cet éclairage est également un élément complémentaire de sécurité puisque les lumières projetées balisent le cheminement le long des plages.

Le câblage est intégré dans les arceaux, les connexions sont réversibles. Le Kit "illumination LED" comprend le câblage et les projecteurs LED.

L'installation d'un coffret électrique contenant transformateur et dispositif de télécommande est à mettre en place à l'extérieur de l'abri.



VEGAMETAL™

ABRIS PISCINE

FLUIDRA

Distributeur exclusif France



© LE RANG DAVAINÉ

☐
Votre partenaire pour vous accompagner dans votre projet :

YANNICK HEREDIA
yheredia@fluidra.fr
+33 (0)6 99 11 92 28
www.vegametal.com/fr

